

ZERO PILER

JUST ZERO


ジャストゼロ 100



新工法提案企業
GIKEN

建設工事における五大原則を遵守しています。


■ ジャストゼロ100

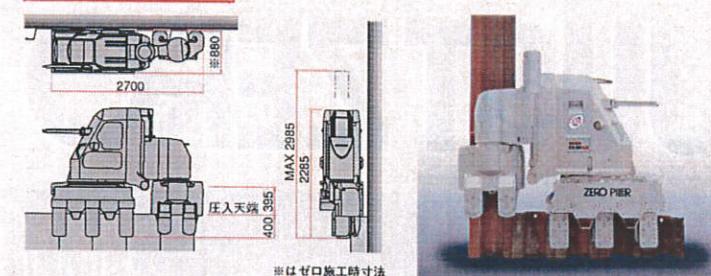

● 仕様 (JZ100)

圧入力	100 ton
引抜力	140 ton
ストローク	700 mm
圧入スピード	1.5~35.2 mm/min
引抜スピード	1.1~26.0 mm/min
適応矢板	ゼロ矢板600ピッチ
操作方法	ラジオ・コントロール
重量	7,700 kg


■ トレンチゼロ50

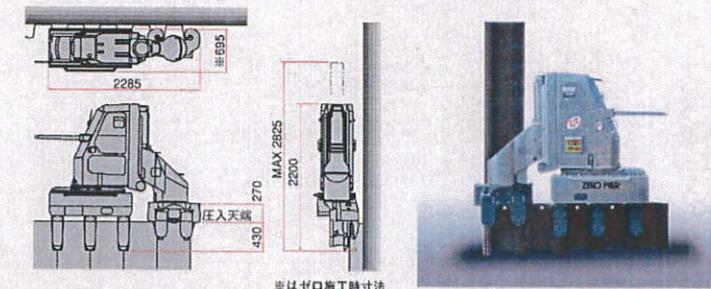


● 仕様 (TZ50)

圧入力	50 ton
引抜力	55 ton
ストローク	650 mm
圧入スピード	7.0~29.2 mm/min
引抜スピード	7.4~21.5 mm/min
適応矢板	ゼロ矢板500ピッチ
操作方法	ラジオ・コントロール
重量	3,400 kg

■ エンジンユニット

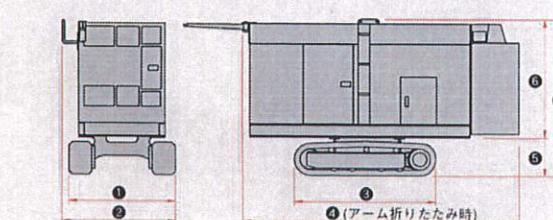


■ 反力架台 (JZ100用)



● 仕様

重量	1,600 kg
----	----------


■ 反力架台 (TZ50用)



● 仕様

重量	1,000 kg
----	----------

・断面図

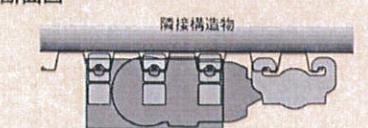

隔接構造物

機種	EU200 (JZ100用)	EU130 (TZ50用)	● 仕様	
			動力源	定格出力
ユニット	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン		
最大出力	200ps/1800rpm	120ps/1800rpm		
燃料タンク容量	350 l	200 l		
作動油タンク定格容量	550 l	400 l		
重量	4,900 kg	3,700 kg		
操作方法	リモートコントロール	リモートコントロール		
クローラー駆動方式	2ポンプ×2モータ (ニット油圧源より分岐して使用)	2ポンプ×2モータ (ニット油圧源より分岐して使用)		
走行速度	1.4 km/h	1.4 km/h		
重量	1,000 kg	1,000 kg		
外観寸法	① 1,600 mm ② 1,705 mm ③ 2,100 mm ④ 4,150 mm ⑤ 570 mm ⑥ 1,780 mm ⑦ 2,350 mm	① 1,600 mm ② 1,660 mm ③ 2,100 mm ④ 3,540 mm ⑤ 570 mm ⑥ 1,700 mm ⑦ 2,270 mm	総重量 5,900 kg	総重量 4,700 kg


株式会社技研製作所

東京本社 / 〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目3番12号
TEL (03) 5460-6111 FAX (03) 5460-6117
お問い合わせは
大分店 / 06-325-3850 四国 / 0888-83-1191
名古屋 / 052-853-1511 北海道 / 011-210-0020
福岡 / 092-474-1939 新潟 / 025-245-8399
仙台 / 022-261-7378

東京 / 03-5460-6111 広島 / 082-263-4536
大阪 / 06-325-3850 四国 / 0888-83-1191
名古屋 / 052-853-1511 北海道 / 011-210-0020
福岡 / 092-474-1939 新潟 / 025-245-8399
仙台 / 022-261-7378

※本機及び関連製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。
MD036971000

ゼロパイラー JZ100

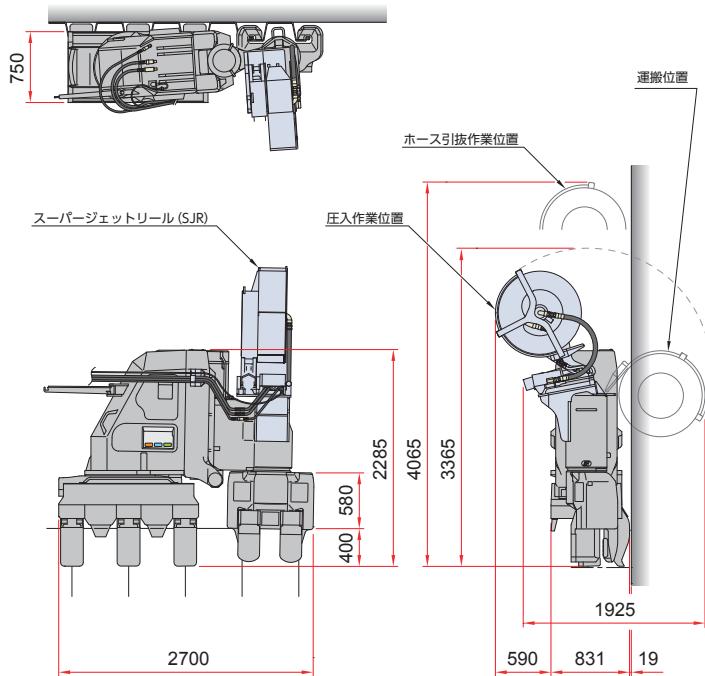

適用杭材	ゼロ矢板 600 mm
最大圧入力	1,000 kN (102 t)
最大引抜力	1,400 kN (143 t)
ストローク	700 mm
圧入スピード	1.5 - 35.2 m/min
引抜スピード	1.1 - 26.0 m/min
パワーユニット	EU200 クローラユニット
質量	
圧入機本体	7,700 kg
SJR	700 kg
SJR装着時質量	8,400 kg