

ZERO PIER

# JUST ZERO


## ジャストゼロ 100




新工法提案企業  
**GIKEN**

建設工事における五大原則を遵守しています。

### ■ ジャストゼロ100

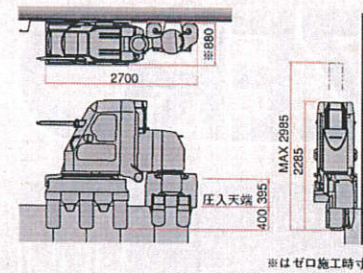


※はゼロ施工時寸法

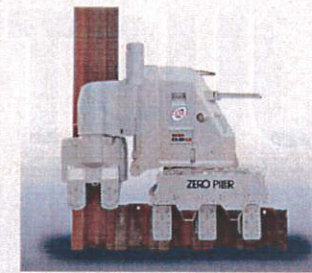

#### ●仕様 (JZ100)

圧入力	100 ton
引抜き力	140 ton
ストローク	700 mm
圧入スピード	1.5~35.2 m/min
引抜きスピード	1.1~26.0 m/min
適応矢板	ゼロ矢板600ピッチ
操作方法	ラジオ・コントロール
重量	7,700 kg

### ■ トレンチゼロ50

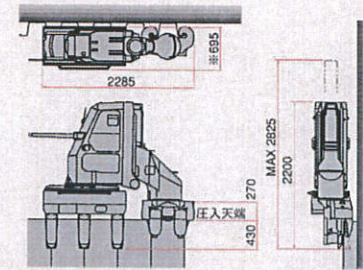


※はゼロ施工時寸法



#### ●仕様 (TZ50)

圧入力	50 ton
引抜き力	55 ton
ストローク	650 mm
圧入スピード	7.0~29.2 m/min
引抜きスピード	7.4~21.5 m/min
適応矢板	ゼロ矢板500ピッチ
操作方法	ラジオ・コントロール
重量	3,400 kg


### ■ エンジンユニット

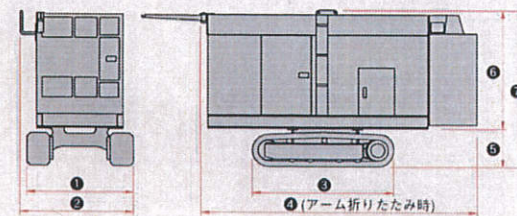

#### ●仕様

種別	EU200 (JZ100用)	EU130 (TZ50用)
動力源	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン
定格出力	200ps/1800rpm	120ps/1800rpm
最大出力	200ps/1800rpm	130ps/2000rpm
燃料タンク容量	350 ℓ	200 ℓ
作動油タンク容量	550 ℓ	400 ℓ
重量	4,900 kg	3,700 kg
操作方法	リモートコントロール	リモートコントロール
駆動方式	2ポンプ×2モータ (ユニット油圧源より分岐して使用)	2ポンプ×2モータ (ユニット油圧源より分岐して使用)
走行速度	1.4 km/h	1.4 km/h
重量	1,000 kg	1,000 kg
①	1,600 mm	1,600 mm
②	1,705 mm	1,660 mm
③	2,100 mm	2,100 mm
④	4,150 mm	3,540 mm
⑤	570 mm	570 mm
⑥	1,780 mm	1,700 mm
⑦	2,350 mm	2,270 mm
総重量	5,900 kg	4,700 kg


### ■ 反力架台 (JZ100用)



#### ●仕様

重量	1,600 kg
----	----------


### ■ 反力架台 (TZ50用)



#### ●仕様

重量	1,000 kg
----	----------

#### ・断面図

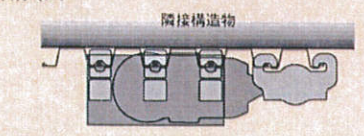

### 株式会社 技研製作所

東京本社 / 〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目3番12号  
シーフォースビルディング  
TEL (03) 5460-6111 FAX (03) 5460-6117

お問い合わせ先  
東京 / 03-5460-6111 広島 / 082-263-4536  
大阪 / 06-325-3850 四国 / 0888-83-1191  
名古屋 / 052-853-1511 北海道 / 011-210-0020  
福岡 / 092-474-1939 新潟 / 025-245-8399  
仙台 / 022-261-7378

※本機及び関連製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。  
MD036971000